

# EPJD-1053




L'éclairage led urbain EPJD-1053 à une surface anit-ageing electrostatic Led street light. Le design moderne s'intègre parfaitement à l'environnement, ce qui en fait un projet de premier plan.

Utilisation de matériaux de moulage sous pression en aluminium à haute résistance, traitement de pulvérisation électrostatique afin d'éviter le vieillissement prématuré des surfaces, très résistance à la corrosion.



## DÉTAILS DU PRODUIT

EPJD-1053A	EPJD-1053B	EPJD-1053C	EPJD-1053D	EPJD-1053E	EPJD-1053F
0.6A 5050/0.8A 3030	0.8A 5050/1.05A 3030	1.05A 5050/1.3A 3030	1.3A 5050/1.6A 3030	1.5A 5050/1.88A 3030	2A 5050/2.7A 3030
75mA 5050/100mA 3030	67mA 5050/88mA 3030	58mA 5050/72mA 3030	65mA 5050/80mA 3030	63mA 5050/78mA 3030	63mA 5050/84mA 3030
16pcs 5050/48pcs 3030	24pcs 5050/72pcs 3030	36pcs 5050/108pcs 3030	40pcs 5050/120pcs 3030	48pcs 5050/144pcs 3030	64pcs 5050/192pcs 3030
30W	40W	50W	60W	70W	100W
6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K
150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)
AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
RA75	RA75	RA75	RA75	RA75	RA75
-40°C - 50°C					
20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%
70000h	70000h	70000h	70000h	70000h	70000h
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Φ60mm/ Φ42mm					
4-6m	4-6m	4-6m	6-8m	6-8m	8-10m
6.0kg	6.0kg	6.1kg	8.0kg	8.0kg	8.2kg
7.0kg	7.0kg	7.1kg	9.5kg	9.5kg	9.7kg
550x230x115mm	550x230x115mm	550x230x115mm	617*263*119mm	617*263*119mm	617*263*119mm
600*270*160mm	600*270*160mm	600*270*160mm	660*295*165mm	660*295*165mm	660*295*165mm

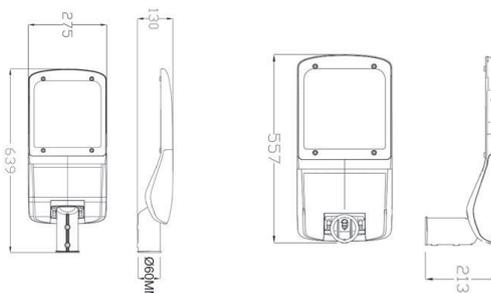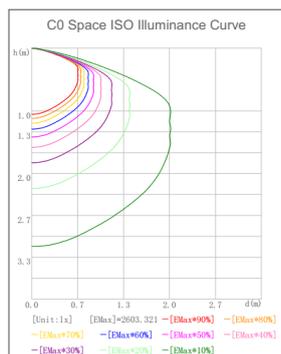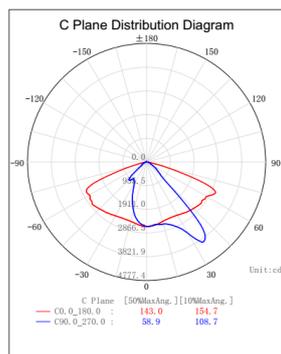

JD-1053DEF