

ECLAIRAGE URBAIN / GAMME FILAIRE


EPJD-1058

L'éclairage led urbain EPJD-1058 offre un matériau en aluminium moulé sous pression à haute résistance, traitement de pulvérisation électrostatique de vieillissement de la surface, très bonne résistance à la corrosion.

Durée de vie moyenne 70000 heures.

DÉTAILS DU PRODUIT

Product Code	EPJD-1058A	EPJD1058B	EPJD-1058C	EPJD-1058D	EPJD-1058E	EPJD-1058F
Electric Current(mA)	1050mA	1050mA	1300mA	1800mA	1400mA	1900mA
LED Quantity	16pcs CREE	24pcs CREE	36pcs CREE	40pcs CREE	48pcs CREE	64pcs CREE
Rated Power	30W	40W	50W	60W	70W	100W
Color Temperature	6500/4000K/3000K	6500/4000K/3000K	6500/4000K/3000K	>500/4000K/3000K	6500/4000K/3000K	6500/4000K/3000K
Luminous Flux	130Lum/W	130Lum/W	130Lum/W	130Lum/W	130Lum/W	130Lum/W
Input Voltage	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Frequency Range	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
CRI	RA75	RA75	RA75	RA75	RA75	RA75
Temperature of working condition	-40°C — 45°C	-40°C — 45°C	-40°C — 45°C	-40°C — 45°C	-40°C — 45°C	-40°C — 45°C
Humidity of working condition	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%
LED lifetime	70000h	70000h	70000h	70000h	70000h	70000h
Protection Grade	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Installation Pipe Dia	Φ76mm	Φ76mm	Φ76mm	Φ76mm	Φ76mm	Φ76mm
Installation Height	3-5m	3-5m	3-5m	3-5m	3-5m	3-5m
Net Weight	4Kq	4 Kg	4 Kg	5Kq	5 Kg	5Kq
Gross Weight	4.5 Kg	4.5Kg	4.5 Kg	5.5 Kg	5.5Kg	5.5 Kg
Product Size	580*246*90mm	580*246*90mm	580*246*90mm	656*290*90mm	656*290*90mm	656*290*90mm
Packing Size	600*270* 20mm	600*270*120mm	600*270*120mm	680*310*120mm	680*310*120mm	680*310*120mm

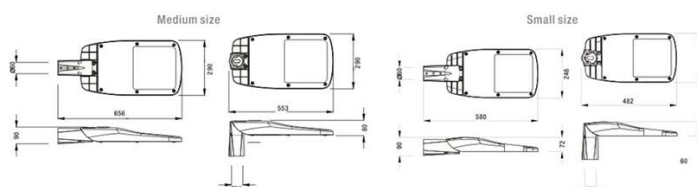

Light Distribution Curve

